

Renegade ET 300i / ET 300iP

Přenosnost je zásadní.
Ale výkon také.



Renegade TIG jsou inverterové vysokofrekvenční TIG (HF) a MMA svařovací zdroje s extrémním poměrem výkonu ke hmotnosti. Kompaktní formát je činí snadno přenosnými na jakékoli pracoviště. Kombinace vysokého výkonu s možností použití dlouhých napájecích a svařovacích kabelů předurčuje tento vynikající svařovací zdroj pro použití jak v dílně, tak venku.


Stroj má automatické čidlo vstupního napětí a může fungovat s jakýmkoli vstupním napětím mezi 208 V a 528 V v 3fázovém a 230 V v jednofázovém napájení.

- Extrémní poměr výkon / hmotnost při velmi kompaktním tvaru. Odolné kompozitní opláštění s kovovými boky zajišťuje odolnost i v nejnáročnějších podmínkách
- Navrženo pro extrémní podmínky do okolní teploty +55 °C
- Nejširší tolerance vstupního napětí a schopnost provozu na jednu i tři fáze s kabely do 100 metrů
- Snadno čitelný a rychle nastavitelný ovládací panel zvyšuje přesnost nastavení a snižuje prostoje zdroje
- K dispozici zdroje nepulzní i pulzní pro svařování tenkých plechů
- Stavebnicový systém s připojením k vodnímu chlazení a vozíku bez nářadí

Pro více informací navštivte esab.com.

Průmysl

- Průmyslová a obecná výroba
- Těžké strojírenství
- Stavebnictví
- Produktovody
- Opravy a údržba
- Lomové dobývání
- Montáže ocelových konstrukcí
- Svařečské školy

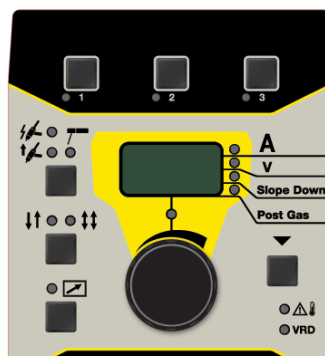

ET 300i



ET 300iP

Při výběru svařecího stroje s nejvyšší výkonností potřebujete přídatné kovy ESAB s nejvyšší výkonností.
Více zjistíte na esab.com/fillermetals.

Technické údaje	
Primární napětí 1 f	230 VAC +/- 10%, 50/60 Hz
Primární napětí 3 f	230-480 VAC +/- 10%, 50/60 Hz
Pojistka proti přepětí	16 A při 400 V
Režim úspory energie	88 W při 400 V
Maximální svařovací proud	300 A
Účinnost při max. proudu	0,96
Účinnost při max. proudu TIG/MMA	88 % / 84 %
Napětí naprázdno s/bez VRD	33 V / 48 V
Maximální zatížení - TIG 40% DZ 60% DZ 100% DZ	300 A / 22,0 V 250 A / 20,0 V 200 A / 18,0 V
Maximální zatížení - MMA 40% DZ 60% DZ 100% DZ	300 A / 32,0 V 250 A / 30,0 V 200 A / 28,0 V
Rozsah proudu	5 – 300 A (TIG a MMA)
Schválení	CE
Třída použití	S
Třída ochrany	IP23
Síťový kabel	3 m, 4x2,5 mm ² (4x4 mm ² u 230 V)
Napájecí zástrčka	CEE 16 A
Rozměry, D x Š x V	460 x 200 x 320 mm
Hmotnost bez/s chladičem	16,9 kg / 26,9 kg

Objednací informace	
Renegade ET 300i vč. 3 m síťového kabelu a zástrčky	0445100900
Renegade ET 300iP vč. 3 m síťového kabelu a zástrčky	0445100920

Objednací informace	
Popruh na rameno	0445197880
2kolový vozík pro Renegade	0460330881
TXH 201 TIG hořák 4 m	0700300552
TXH 201 TIG hořák 8 m	0700300555
TXH 252w TIG hořák 4 m	0700300855
TXH 252w TIG hořák 8 m	0700300856
EC 1000 vodní chlazení	0445045880
ER 1 dálkové ovládání vč. 5 m kabelu a 6kolíkového konektoru	0445536881
ER 1 dálkové ovládání vč. 10 m kabelu a 6kolíkového konektoru	0445536882
ER 1 dálkové ovládání vč. 25 m kabelu a 6kolíkového konektoru	0445536883
ER 1F nožní ovládání vč. 5 m kabelu a 6kolíkového konektoru	0445550881
ER 1F nožní ovládání vč. 10 m kabelu a 6kolíkového konektoru	0445550882



ESAB / esab.com

